

# 乳品碟式离心机


## DAIRY DISH CENTRIFUGES

### 产品详情



乳品碟式离心机主要用于乳品行业牛、羊乳处理的脱脂型分离机和净化型分离机，分离机净乳能力为 2-45T/H，脱脂能力为 1-35T/H，所有与物料接触的零部件均采用不锈钢制造，符合食品卫生要求，我们也可以根据客户的要求将机器的外壳包不锈钢。

机型设计、制造与验收符合 JB/T8103.3 《碟式分离机 第 3 部分：乳品分离机》标准。

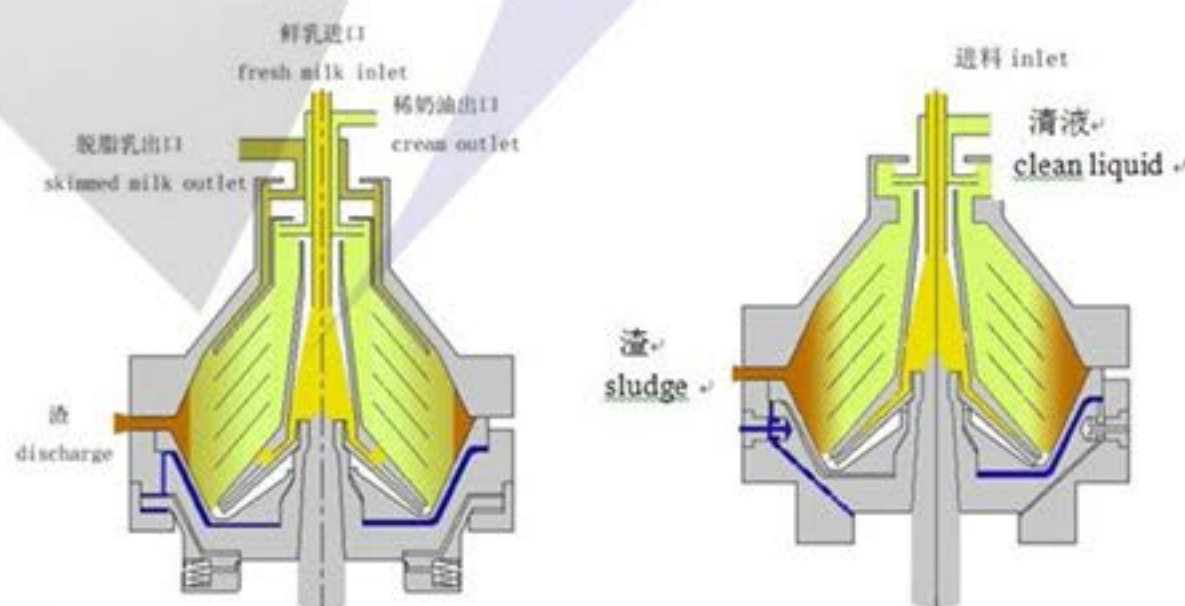

### 技术参数

序号	基本型号	净乳处理量 (L/h)	脱脂处理量 (L/h)	转鼓转速 (r/min)	电机功 (kW)	排渣方式	机器净重 (kg)
1	DC/DF-230RP	1000-2000	≤ 500	6930	2.2	人工	240
2	DC/DF-270RP	2000-3000	800-2000	7200	4	自动	550
3	DC/DF-315RP	3000-5000	1500-3000	6500	7.5	自动	750
4	DC/DF-385RP	5000-10000	2500-5000	6000	11	自动	900
5	DC/DF-430RP	10000-15000	5000-8000	5800	18.5	自动	1100
6	DC/DF-470RP	15000-20000	7500-15000	5500	22	自动	1300